




## Dimensions

Unité : pouce (mm)

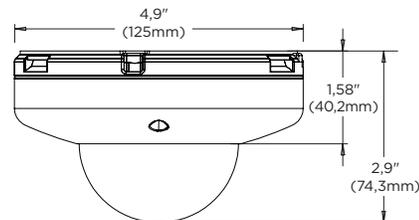

## Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	4MP 1/3" CMOS
Total des pixels	2688(H) x 1520(V)
Éclairage minimal de la scène	0,41 lux (couleur) 0,0 lux (N/B)
Sortie vidéo	Sortie vidéo locale CVBS 1,0V p-p (75Ω) format 4:3
Résolution	4MP (2560 x 1440)
OBJECTIFS	
Longueur focale	4,0mm F2.0
Type d'objectif	Objectif fixe
Champ de vision (fov)	81°
Distance IR	portée de 50 pieds
OPERATIONNEL	
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Vitesse d'obturation	1/30-1/32000
Obturbateur lent	1-1/5,1/7,5, 1/10
Contrôle du gain automatique	Auto
Jour / nuit	Auto, jour (Couleur), nuit (N/B)
Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D	0-11
Large gamme dynamique (WDR)	WDR réelle (WDR) désactivé, WDR2x, WDR3X
Large gamme dynamique (WDR) dB	120dB
Zone de confidentialité	16 masques de confidentialité programmables
Notifications d'alarme	Notifications par e-mail, serveur FTP ou enregistrement sur carte SD
RÉSEAU	
LAN	LAN 10/100 conforme à la norme 802.3
Type de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	H.264 : 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG: 1280x720/800x600/VGA/768x432/D1/CIF
Fréquence d'images	Jusqu'à 30fps dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100Kbps - 10Mbps, multi-débits pour la prévisualisation et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi streaming CBR/VBR à H.264 (Taux d'images et bande passante contrôlables)
Capacité de diffusion en continu IP	Dual-stream à différents taux et résolutions IPv4
Protocole	Zero config(Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
Sécurité	HTTPS(TLS), filtrage IP, 802.1x, authentification digest (ID/PW)
Accès maximal des utilisateurs	5 utilisateurs
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse web	OS : Windows®, Mac® OS, Linux® Navigateur : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® et Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
Nombre de DW Spectrum® IPVMS licences incluses	1 licence DW Spectrum® IPVMS
Enregistrement sur le serveur local	DWC-MF4Wi4WC1T : Mémoire locale de 1 To pour l'enregistrement DWC-MF4Wi4CW5 : Mémoire locale de 512 Go pour l'enregistrement
Nombre maximal de caméras CaaS™ dans le même réseau/système	Jusqu'à 30 caméras MEGApiX® CaaS™ dans le même système d'exploitation réseau/système
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH (sans condensation)
Indice IP	Classé IP66
Cote IK	Résistance aux chocs classée IK 10
Autres certifications	CE, FCC, RoHS, homologué UL
ÉLECTRIQUE	
Puissance requise	DC12V, PoE (IEEE 802.3af classe 3). Adaptateur non inclus
Consommation électrique	DC12V : Max 5,6W PoE : Max 7,4W
MÉCANIQUE	
Matériel	Boîtier anti-vandale en aluminium, dôme en polycarbonate
Dimensions	4,9" x 2,9" (125 x 74,3mm)
Poids	0,7 kg (1,54 lbs)
Garantie	Garantie de 5 ans

NOTE :  
1. Les dispositifs ONVIF externes ne peuvent pas être ajoutés  
2. IVA/IVA+ n'est pas disponible sur ce modèle  
3. Il n'est pas possible d'ajouter des plug-ins provenant de périphériques externes

## Résumé

La série de caméras IP MEGApiX® CaaS™ tout-en-un associe les caméras à la facilité et à la puissance de DW Spectrum® IPVMS et à un stockage embarqué pouvant atteindre 1 To. Le serveur DW Spectrum IPVMS est pré-installé et sous licence. Aucun matériel de serveur supplémentaire n'est nécessaire.

Le caisson dôme anti-vandale 4MP à profil ultra bas est une caméra résistante aux chocs, Classé IP66 et IK-10, idéale pour les applications discrètes. Combinez la solution CaaS™ avec le dispositif NAS BlackJack® pour les besoins de stockage à long terme.

## Fonctionnalités

- Caméras tout-en-un, sans serveur
- Capteur d'image 4MP 1/3" à 30fps en temps réel
- Objectif fixe de 4,0mm
- Options de stockage intégrées de 512 Go et 1 To permettant de conserver jusqu'à 60 jours de vidéo\*
- Déploiement facile avec DW Spectrum IPVMS préchargé pour un fonctionnement prêt à l'emploi
- Accès 24/7 aux flux vidéo en direct et enregistrés
- Installation automatique et octroi de licences à la première mise sous tension
- Connectez jusqu'à 30 caméras MEGApiX CaaS Edge
- Large gamme dynamique réelle(WDR)
- Option de double enregistrement avec l'appliance NAS BlackJack
- Codecs doubles (H.264, MJPEG) avec double flux simultané
- 50' Smart IR™ avec synchronisation intelligente de la caméra
- Dôme vandale extérieur à profil ultra bas
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Véritable jour/nuit avec filtre mécanique anti-IR
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Serveur web intégré
- PoE classe 3 et DC12V
- Câblage étanche
- Listé UL
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Conforme à la NDAA
- Étanchéité à la poussière et à l'eau selon la norme environnementale IP66
- Résistance aux chocs classée IK 10
- Garantie de 5 ans



\* Sur les modèles pris en charge

## Accessoires (En option)



Augmenter les ventes et la rentabilité.  
Inscrivez-vous et devenez un partenaire  
de canal DW dès aujourd'hui !



☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

