



- 4MP** Resolución
- DW spectrum** Cámaras todo en uno
- No requiere servidor
- 30x** Hasta 30 Cámaras
- Lente fija de 6.0mm
- 5 AÑOS** Garantía

Resumen

La serie de cámaras IP MEGApix® CaaS™ todo en uno combina las cámaras con la facilidad y la potencia de DW Spectrum® IPVMS y almacenamiento integrado de hasta 1TB. El servidor DW Spectrum IPVMS viene preinstalado y con licencia. No se requiere ningún hardware de servidor adicional.

La cámara de 4MP con carcasa domo antivandálica de ultra bajo perfil es una cámara con protección IP66 y resistente a los impactos IK-10, ideal para aplicaciones discretas. Combine la solución CaaS™ con el dispositivo NAS Blackjack® para las necesidades de almacenamiento a largo plazo.

Características

- Cámaras todo en uno, sin necesidad de servidor
- Sensor de imagen de 4MP 1/3" a 30fps en tiempo real
- Lente fija de 6.0mm
- Opciones de almacenamiento integradas de 512GB y 1TB para almacenar hasta 60 días de vídeo*
- Fácil de implementar con DW Spectrum IPVMS precargado para un funcionamiento desde el primer momento
- Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los vídeos grabados y en directo
- Instalación y licencia automáticas con el primer encendido
- Conexión de hasta 30 cámaras de límite MEGApix CaaS
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Opción de grabación doble con el dispositivo NAS Blackjack
- Doble códec (H.264, MJPEG) con transmisión doble simultánea
- 50' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
- Domo antivandálica exterior de ultra bajo perfil
- reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Cableado resistente al agua
- Certificación UL
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDA
- Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
- Protección contra impactos con clasificación IK 10
- Garantía de 5 años




Accesorios (opcional)

- Soporte de montaje en pared
- Caja de conexiones
- Soporte de montaje en techo
- Montaje en esquina
- Montaje en poste
- Caja de conexiones para soportes de montaje en pared

Dimensiones

Unidad: pulgadas (mm)

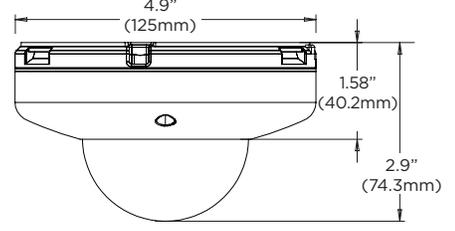

Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 4MP 1/3"
Píxeles totales	2688 (H) x 1520 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.41 lux (color) 0.0 lux (ByN)
Salida de vídeo	Salida de vídeo local CVBS 1.0V p-p (75Ω) relación de aspecto 4:3
Resolución	4MP (2560 x 1440)
LENTE	
Distancia focal	6.0mm F2.0
Tipo de lente	Lente fija
Campo de vista (FoV)	51°
Distancia IR	Rango de 50 pies
OPERACIONAL	
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadío, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/30-1/32000
Obturación lenta	1-1/5/1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día y noche	Automático, día (color), noche (ByN)
Smart DNR™	0-11
Reducción digital de ruido 3D	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero (WDR) Apagado, WDR2x, WDR3X
Amplio rango dinámico (WDR) dB	120dB
Zona de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP o grabación en tarjeta SD
RED	
LAN	LAN 10/100 conforme a 802.3
Tipo de compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución	H.264: 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG: 1280x720/800x600/VGA/768x432/ D1/CIF
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de vídeo	100Kbps - 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264 (Tasa de fotogramas y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	Zero config (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP/HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)
Seguridad	HTTPS (TLS), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Máximo acceso para el usuario	5 usuarios
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de administración de vídeo	DW Spectrum® IPVMS
Número de licencias DW Spectrum® IPVMS incluidas	1 licencia DW Spectrum®
Grabación en servidor local	DWC-MF4Wi6WC1T: 1TB de memoria local para grabación DWC-MF4Wi6WC5: 512GB de memoria local para grabación
Número máximo de cámaras CaaS™ en la misma red/sistema	Hasta 30 cámaras MEGApix® CaaS™ en la misma red/sistema
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Protección IK	Protección contra impactos con clasificación IK10
Otras certificaciones	Cumple con CE, FCC, RoHS, certificación UL
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE (IEEE 802.3af, clase 3). Adaptador no incluido.
Consumo de energía	12VCC: máx. 5.6W PoE: máx. 7.4W
MECÁNICA	
Material	Carcasa antivandálica de aluminio, domo de policarbonato
Dimensiones	4.9" x 2.9" (125 x 74.3mm)
Peso	1.54 libras (0.7 kg)
Garantía	Garantía de 5 años

- OBSERVACIONES:
1. No se pueden incorporar dispositivos ONVIF externos
 2. IVA/IVA+ no está disponible para este modelo
 3. No se pueden incorporar plugins de dispositivos externos



Aumente las ventas y la ganancia.
iRegístrese y pase a ser Socio de canal DW hoy mismo!



☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

